

JMG Cranes S.p.A.


Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 12/2019 © 2019 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés



Electric
Pick & Carry
Cranes

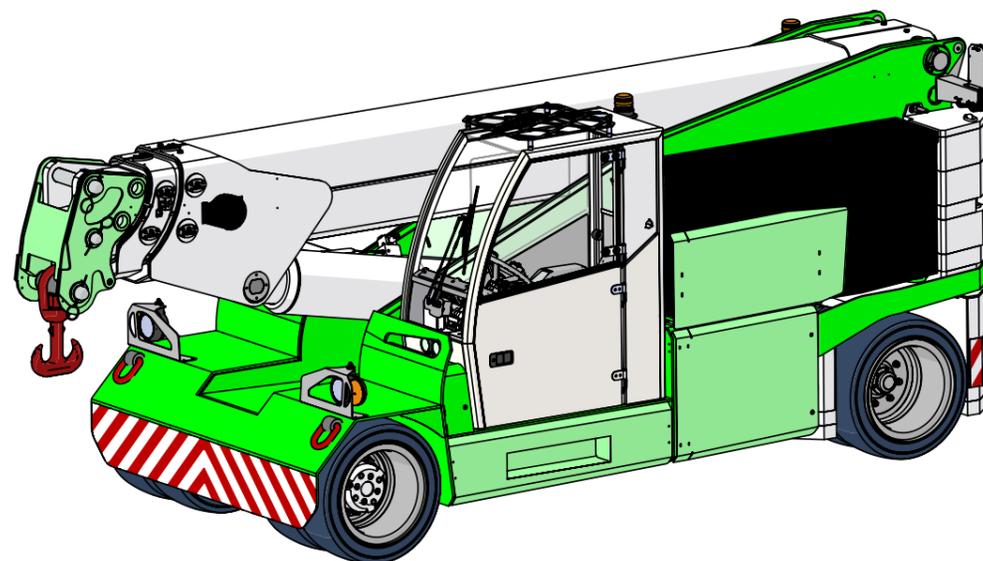

MC 350 (metric)
Capacité maxi
de levage 35.000 kg

www.jmgcranes.com



TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE
 FLECHE HYDRAULIQUE AVEC SORTIE PROPORTIONNELLE
 DIRECTION ARRIERE 180°
 CONTREPOIDS AMOVIBLES

En option :

- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- STABILISATEURS FRONTAUX
- RADIOCOMMANDE
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT



Informations techniques

Capacité maxi de levage kg


35.000

Dimensions mm


5170x2250x2295

Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 12 kW 96V. Classe d'isolation H	LMI Système électronique indicateur de la charge et limiteur du moment basculant
Total Kg. 30.800 Contrepoids amovibles Kg. 7.150	Frein de service hydraulique avec commande à pédale sur toutes les roues. Frein de stationnement et d'urgence avec commande automatique sur les roues avant.
96 V - 1395Ah 8 heures d'autonomie	En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
Avant n. 4 pneus plein souples 355/50-20" Arrière n. 4 pneus plein souples 355/50-20"	Angle d'inclinaison +60°/-7°
Arrière Angle de braquage -90°/+90°	Moteur électrique système hydraulique: 1x35 kW - 96 V AC, 1x23 kW - 96 AC.


Abaques de charge

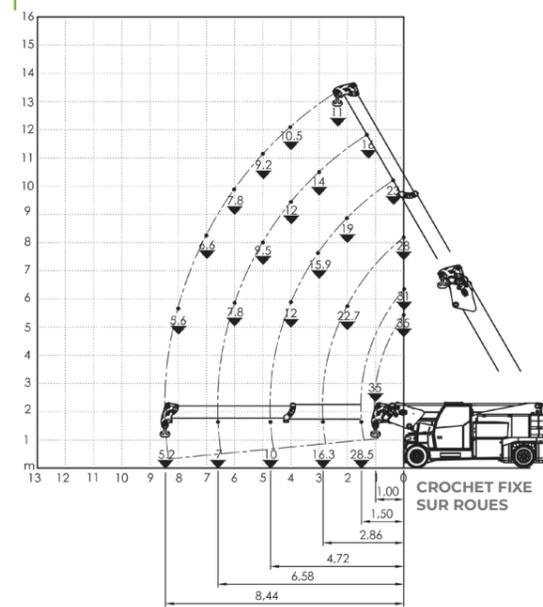

STABILISATEURS FRONTAUX

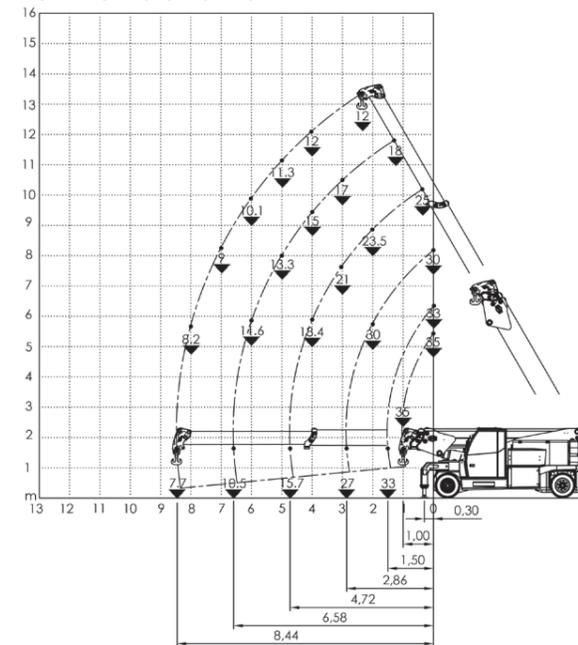

TREUIL HYDRAULIQUE SUR ROUES

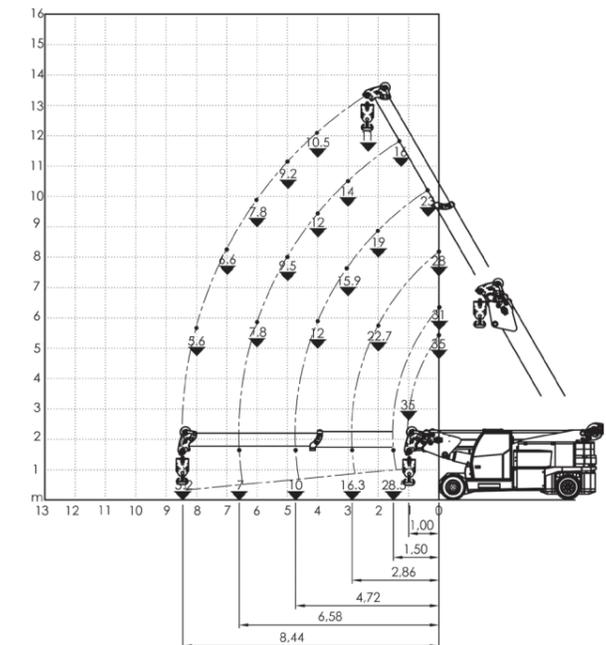

Normatives de reference

	UNI ISO 4030-1: A3
	2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 UNI ISO 4301-2:2011 et modifications suivantes

Dimensions d'encombrement

